

ミユキの



ロックアスファルト

路面の穴やくぼみに入れて締め固めるだけで補修できる、常温型の補修剤です。袋詰ですので手軽に持ち運びできます。


施工時

- ☆ 雨天時の施工は避けてください。
- ☆ 低交通量箇所の補修に適します。
- ☆ 50mm程度の厚みで補修して下さい。
- ☆ スコップやレーキで敷き均します。
- ☆ 十分な転圧が必要です。

施工後

- ☆ 十分な転圧がなされていれば、初期わだちを防げます。
- ☆ 短期(数週間)の供用が可能です。
- ☆ 補修面の際から飛散がはじまります。

使用量

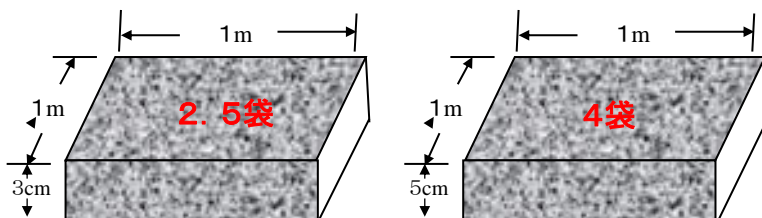

◆車道・ガレージなど重量のかかる場所に御使用の場合は多めに御使用ください。



NET 25kg/袋

用途

- ・路面のポットホールの緊急補修
- ・舗装の仮復旧
- ・水道・ガス管工事の仮復旧
- ・玄関先・庭先の通路、ガレージ・倉庫など

保存

- ・未開封で1ヶ月程度は保存可能です。
- ・揮発硬化型のため開封後は硬化が早まります。

ミユキの
乾燥生コン



株式会社 MIYUKI

〒197-0823 東京都あきる野市野辺1255
TEL 042-550-5825