



# ミユキの砂利入乾燥生コン

## 特長



NET 25kg・20kg・10kg


- ◆普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と碎石(6号)を混合しました。
- ◆水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。
- ◆水引けが早いので、作業の能率が上がります。
- ◆適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。
- ◆長期保存が可能です。(完全乾燥)
- ◆必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。

## 用途

- ◆土間、土台、塀などの基礎工事
- ◆フェンス、門扉、カーポート、アンカーボルト等強度を必要とする工事
- ◆水回りの補修工事

## サイズ／標準配合

砂利入り乾燥生コン	水	出来上り量
25kg入	約3.3ℓ	約12.6ℓ
20kg入	約2.6ℓ	約10ℓ
10kg入	約1.3ℓ	約5ℓ

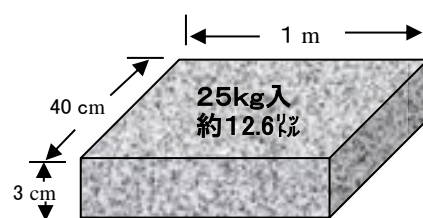

◆厚さ3cm以上の使用が最適です。

## 施工

ミュキの砂利入り乾燥生コンは25kg、20kg、10kgがあります。使用箇所に応じて使い分けて下さい。材料の無駄が省けます。水を少しずつ加えながら、良く練り混ぜて下さい。

### 1.準備




適当な容器(バケツなど)、シャベル、コテ、ブラシなどをご用意下さい。

### 2.練る



適量の乾燥生コンを入れた容器に、水を少しずつ加えながら、シャベルなどでよく練ります。水の量は用途に応じて加減して下さい。

### 3.ヒビ割れ防止



特に乾燥の早いところに使用する場合は、ヒビが入ることがありますので、作業終了後、新聞紙を被せた上から充分に水を撒いて、養生して下さい。

### 4.残ったときは



使い残しの乾燥生コンは、口元をしっかり閉じて保管して下さい。厚質ポリ袋ですので、長期保存ができます。

## 試験表

<試験結果の一例> 1袋(25kg)に水3.3ℓ混練 スランプ<sup>°</sup>6cm相当 (N/mm<sup>2</sup>)

	7日	28日
圧縮強度	24.2	34.8
曲げ強度	4.17	5.41

## 注意事項

- 分類 : セメント系プレミックスコンクリート
- 取扱い上の注意 : セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。
- 応急措置 : 目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸引してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。口に入ったらいををし、皮膚に付着した時は石鹼で水洗いして下さい。必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診察を受けて下さい。
- 保管方法 : 他の容器に移す事なく、直射日光を避け、湿気のない所に保管して下さい。子供の手の届く所へは置かないで下さい。
- 廃棄上の注意 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。



株式会社 MIYUKI

〒197-0823 東京都あきる野市野辺1255  
TEL 042-550-5825

販売元