

ミユキの 少量 使いきりサイズ 超速硬 モルタル

60分で人も車も通行可能!!

4kgタイプ



補修用

簡単! 水を加えて練るだけ!

NET 4Kg 出来上がり量 約2.2リットル

●モルタル作りに必要なものがすべて配合されています。水を少量ずつ加えて練るだけで、思いのままの硬さのモルタルが作れます。

夏季は速硬度が増します

●しかも、普通のセメントでなく、速く固まる超速硬セメントを配合していますので、お急ぎの作業には時間短縮になり、大変便利です。

株式会社 MIYUKI

〒197-0823 東京都あきる野市野辺1255番地

TEL 042-550-5825 FAX 042-558-3714

ミキの 超速硬モルタル


硬化が速く、スピード施工に抜群の効力
接着性に優れ、作業性が良くて仕上がりバッチリ



ご 使 用 方 法

補修の場合は、モルタルを
塗る箇所をよく水洗いする。

1

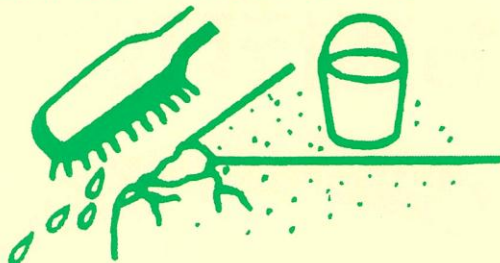

硬化が速いので、準備作業を先に行ってください。
(夏期10分、冬期は20分位で硬化が始まります。)

水を少しずつ加えながら
良く練り混ぜます。

2



本品は1袋(4Kg)に対して700c.c.が水量の目安です。
いっぺんには加えず、序々に足しながらアンコ状に
練り上げて下さい。水以外の物を混ぜてはいけません。

練り上げたら速やかに
ご使用下さい。

3



硬化が始まってから、水で練り返さないで下さい。
使用後5分ほど経過してから、もう一度コテ等で
仕上げていただくと最高の出来上がりになります。
(厳寒期は凍結させないようにして下さい。)

表面が急に乾燥すると、
ヒビ割れする場合があります。
新聞紙等を被せて上から
散水して下さい。


4



使い残したら開口部を紐でしっかり閉じますと
1年間ぐらいいは保存できます。(湿気厳禁)

【用途】

- ◎水漏れの補修など、直ちに仕上げたい緊急工事
- ◎フェンス・門扉・アンカーボルト等、短時間で固定したい時
- ◎下地調整・管工事の固着。他、各種補修工事

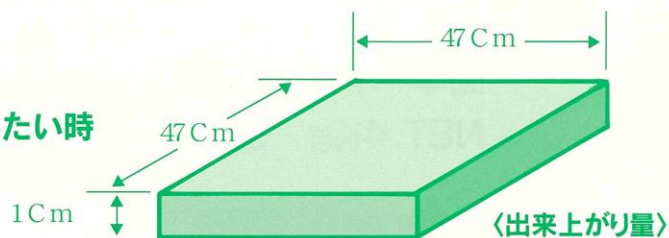

〈出来上がり量〉

PL 法に基づく記載

分 類 : セメント系プレミックスモルタル

取 扱 い 上 の 注 意 : 取扱い上の注意:セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、
ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。

応 救 措 置 : 目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸引してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。
口に入ったらうがいをし、皮ふに付着した時は石鹸で水洗いをする。
必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診察を受けて下さい。

保 管 方 法 : 他の容器に移す事なく、直射日光を避け、湿気のない所に保管して下さい。子供の手の届く所へは置かない事。

廃 棄 上 の 注 意 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄する。